


Flexi-TFT

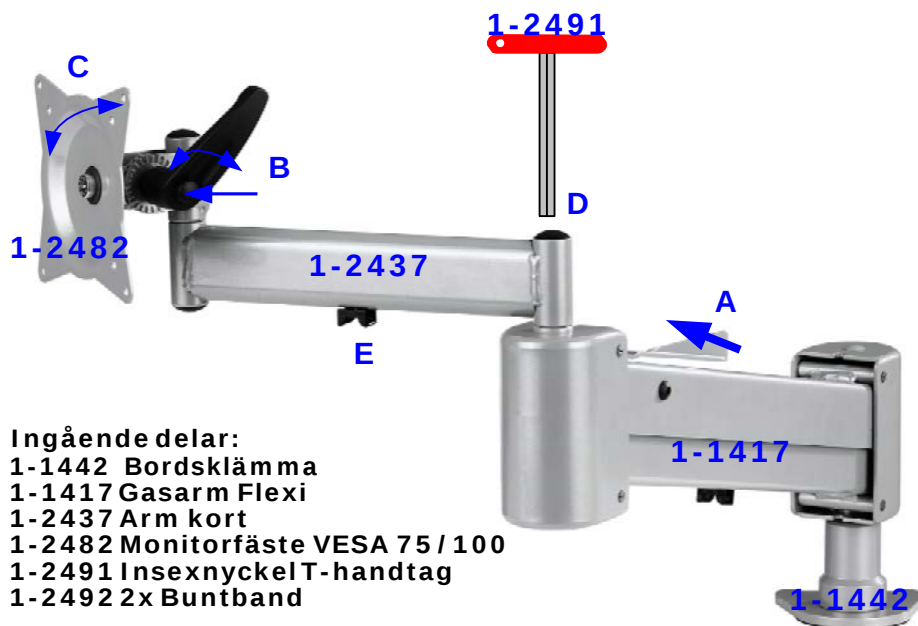

Ingående delar:
1-1442 Bordsklämma
1-1417 Gasarm Flexi
1-2437 Arm kort
1-2482 Monitorfäste VESA 75 / 100
1-2491 Insexnyckel T-handtag
1-2492 2x Buntband

- A- Skjut låsspaken i sidled för att frigöra fjädern, gasarmen kommer nu att lyfta, tryck ner armen till önskad höjd, och släpp spaken.
- B- Spak för justering av skärmens lutning. (Dra ut och vrid spaken, för att få spaken i nytt läge).
- C- Vrid bildskärmen till vågrät position.
- D- Stoppa ner insexnyckeln i kupolens hål, vrid moturs för att tröga lederna.
- E- Ankarfästen till buntband, fäst upp bildskärmen kablar i dessa fästen.

OBS! Kontrollera att bordsklämman är ordentligt åtskruvad, innan bildskärmen monteras. Vrid aldrig ut gasarmen bakom bordskivan. Se till att monteringskruvarna mellan VESA fäste och bildskärm har "rätt" längd.